




1 ベースプレートのカバーを外す。

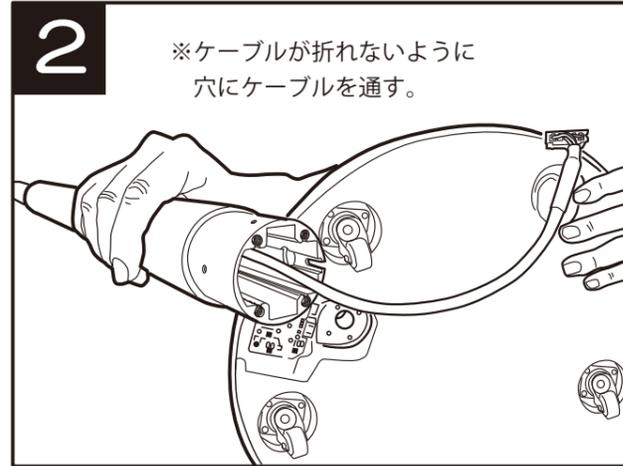


2 ケーブルが折れないようベース台座の表から裏にケーブルを通す。

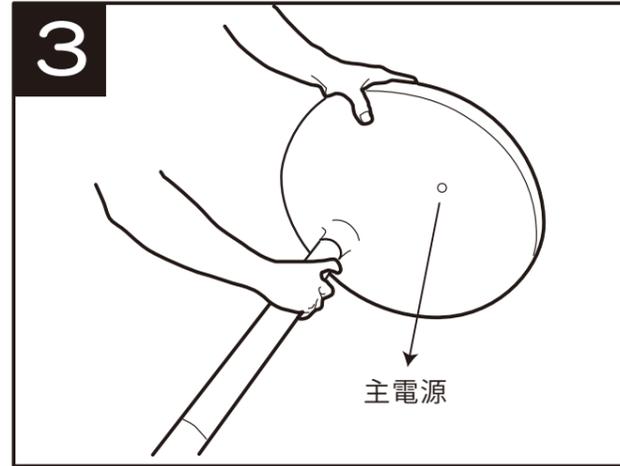


3 差し込んだブラケット (ポール) にベース台座裏面からネジを取り付ける。

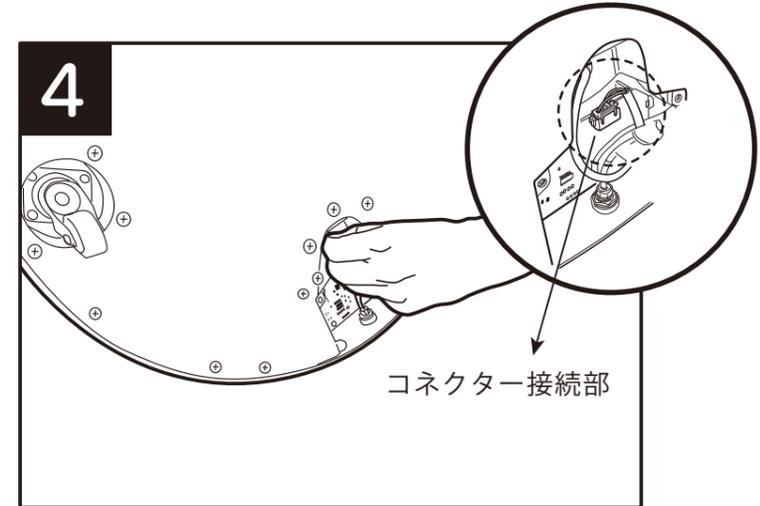


4 ケーブルをベース台座裏面の穴を通し、コネクターに接続する

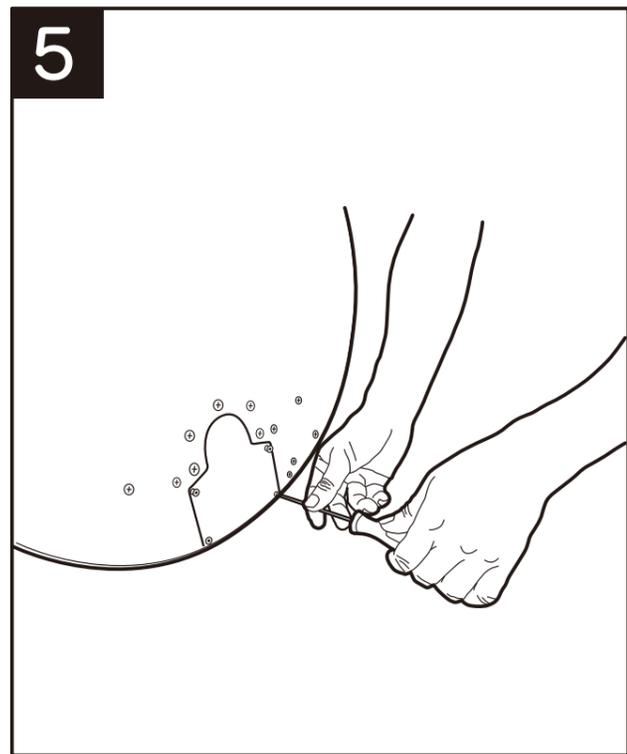


5 ベース台座のカバーを取り付ける。

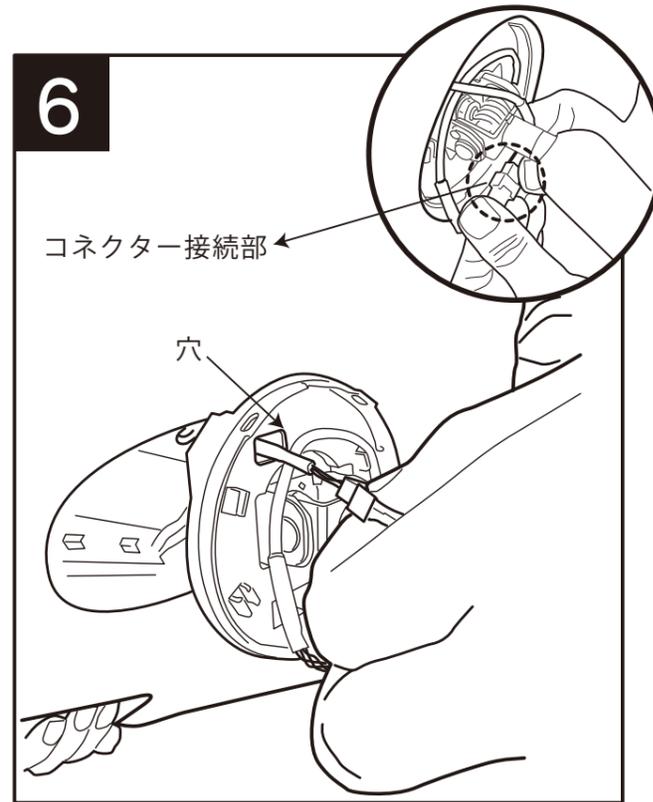

6 配線ケーブルライブブラケットの穴を通しディスプレイと繋ぐ。

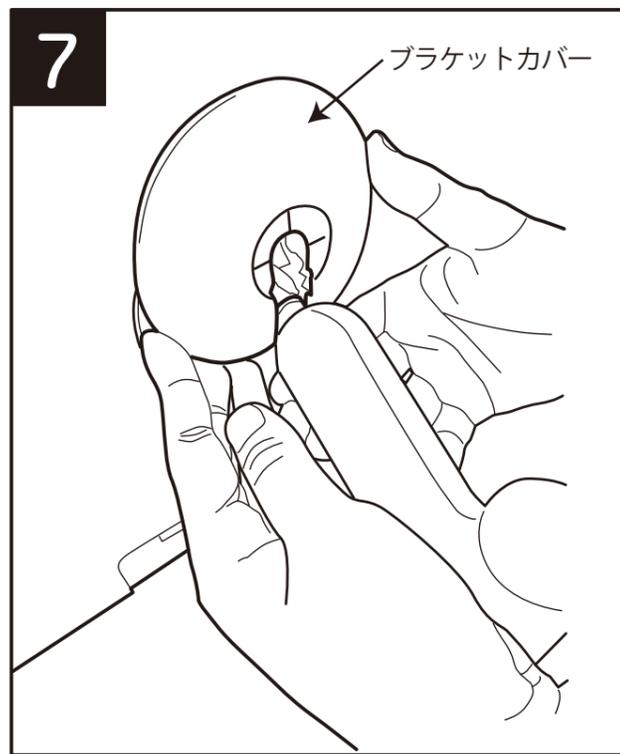

7 ライブブラケットカバーを取り付ける。

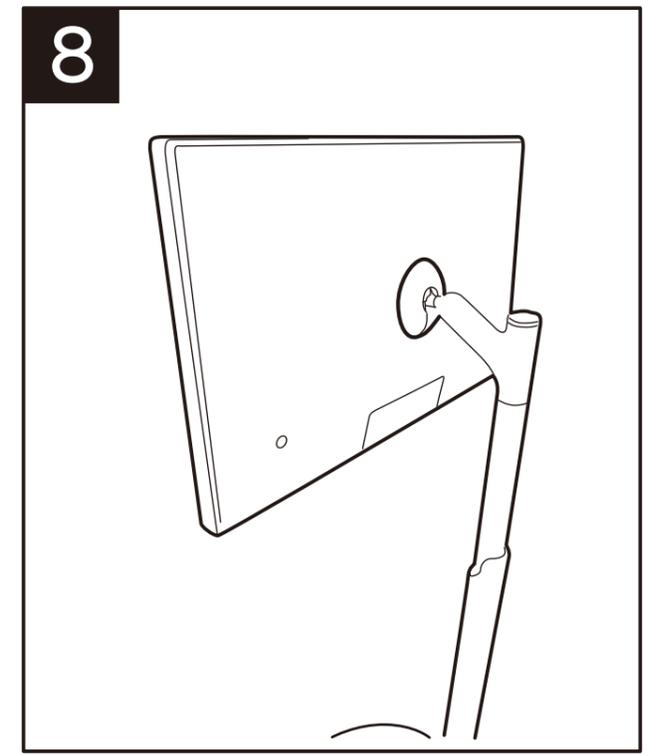

8 組み立て完了。

